


HAKI OBROTOWE

HAK OBROTOWY typ 322 ze stali stopowej (ALLOY)

materiał: stal stopowa (alloy) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona
 obróbka końcowa: malowany na żółto
 współcz. bezpiecz.: 4:1
 oznakowanie: *kod wyrobu (WLLxx.xxT) *numer klasy (rozmiar łańcucha.8) *CE
 zapadka: stal ocynkowana
 zastosowanie: ogólnego stosowania

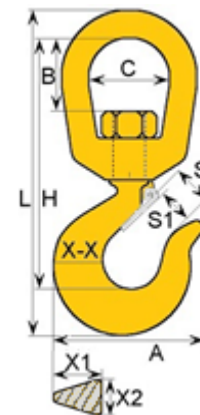

symbol	DOR	zapadka kuta	zapadka ocynk.	A	B	C	H	L	S	S1	X1	X2	waga
	[T]	[symbol]	[symbol]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
HCOA010	1,00	HQZK 01	HQZO 01	69	23	31	115	145	24	21	20	15	0,37
HCOA015	1,50	HQZK 01	HQZO 01	76	31	38	130	165	25	22	24	18	0,62
HCOA020	2,00	HQZK 01	HQZO 02	88	35	43	153	194	27	23	27	21	1,02
HCOA030	3,00	HQZK 02	HQZO 02	98	37	43	163	210	29	26	33	23	1,28