


HAKI OBROTOWE

HAK OBROTOWY PN-EN1677-2

norma:	PN-EN1677-2
obróbka końcowa:	malowany na czerwono
współcz. bezpiecz.:	4:1
oznakowanie:	*kod producenta *kod identyfikacji *kod wyrobu (WLLxx.xxT) *numer klasy (rozmiar łańcucha.8) *CE
zapadka:	stal ocynkowana
zastosowanie:	do zawiesi łańcuchowych i linowych; do podnoszenia ładunków

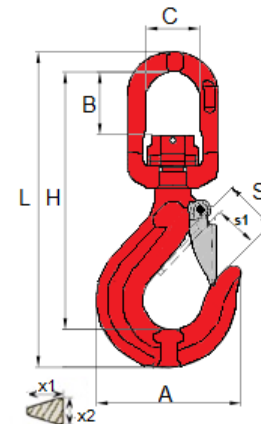

symbol	łańcuch	DOR	zapadka kuta	zapadka ocynk.	A	B	C	H	L	S	S1	X1	X2	waga
	[mm]	[T]	[symbol]	[symbol]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
HOA0112	6	1,12	HZHLA 0112	-	69	26	31	112	139	25	21	18	16	0,38
HOA020	7-8	2,00	HQZK 01	HQZO 01	89	39	43	150	185	28	24	25	20	0,99
HOA0315	10	3,15	-	HQZO 02	102	40	43	161	207	30	27	31	23	1,24
HOA053	13	5,30	-	HQZO 03	122	45	48	188	248	39	35	42	33	2,33
HOA080	16	8,00	-	-	155	55	62	240	315	48	43	47	34	3,86