


ŚCIĄGACZE (ŚRUBY RZYMSKIE) OCYNKOWANE

ŚRUBA RZYMSKA (ŚCIĄGACZ) ZAMKNIĘTA
wg DIN1478 ocynkowana

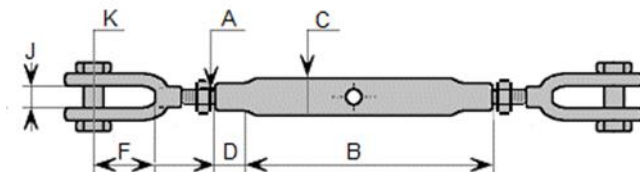

dostępne w wersji widełki-widełki

symbol	rozmiar nominalny	max wytrzyma.	B	C	D	F	J	K	waga
	A[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
SCZ08X-X	M 8	-	94	15	16	17	9	6	0,27
SCZ10X-X	M 10	300	116	21	20	27	10	8	0,45
SCZ12X-X	M 12	500	170	21	21	35	12	9	0,60
SCZ16X-X	M 16	750	200	30	29	38	19	12	1,58
SCZ20X-X	M 20	1125	229	33	12	45	20	16	2,65
SCZ24X-X	M 24	2000	325	42	16	55	28	22	4,00
SCZ30X-X	M 30	3000	210	51	40	90	47	34	8,56