


PUNKTY MOCUJĄCE

OCZKO OBROTOWO-UCHYLNE ZE ŚRUBĄ PN-EN1677-4

norma:	PN-EN1677-4
materiał:	stal stopowa (alloy) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona
obróbka końcowa:	malowany na czerwono
współcz.bezpiecz.:	4:1
oznakowanie:	*dopuszczalne obciążenie robocze (DOR=WLL) numer klasy *CE (świadcstwo jakości Unii Europejskiej)
zastosowanie:	do części maszyn i podnoszenia jako punkt zaczepowy; ucho obraca się 360°, przechyla o 180°

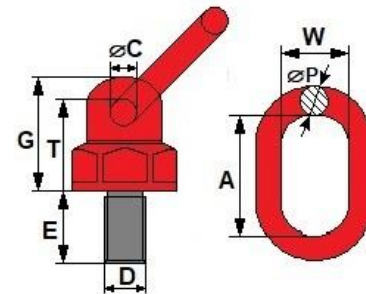

symbol	DOR		DxE	C Ø	G	T	A	W	P	waga
	0° [T]	90° [T]								
PMOCS08	0,60	0,30	8x13	16,50	53,00	45,00	54,00	28,00	13,00	0,43
PMOCS10	0,90	0,45	10x18	16,50	53,00	45,00	54,00	28,00	13,00	0,44
PMOCS12	1,00	0,50	12x18	16,50	53,00	45,00	55,00	28,00	13,00	0,45
PMOCS16	2,00	1,12	16x30	16,50	53,00	45,00	55,00	28,00	13,00	0,47
PMOCS20	4,00	2,00	20x30	23,00	82,00	69,00	83,00	40,00	18,00	1,53
PMOCS24	6,30	3,15	24x30	23,00	82,00	69,00	83,00	40,00	18,00	1,55
PMOCS30	10,60	5,30	30x35	31,00	111,00	90,00	114,00	52,00	26,00	3,93