


PUNKTY MOCUJĄCE

HAK DO PRZYSPAWANIA PN-EN1677-1

norma:	PN-EN1677-1
materiał:	stal stopowa (alloy) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona
obróbka końcowa:	malowany na czerwono
współcz.bezpiecz.:	4:1
oznakowanie:	*dopuszczalne obciążenie robocze (DOR=WLL)
	numer klasy *CE (świadectwo jakości Unii Europejskiej)
zastosowanie:	do przyspawania na trawersie, łyżce koparki maszyny roboczej lub pojazdu

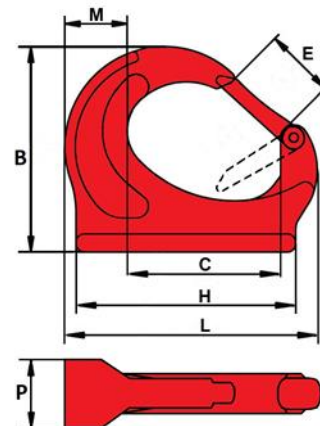

symbol	DOR	B	C	E	H	M	P	L	waga
	[T]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt]
PMHP010	1,00	80,00	58,00	23,00	90,00	24,00	25,00	98,00	0,57
PMHP020	2,00	93,00	64,00	26,00	82,00	25,00	34,00	113,00	0,90
PMHP030	3,00	108,00	75,00	30,00	115,00	32,00	36,00	127,00	1,34
PMHP050	5,00	134,00	98,00	37,00	155,00	45,00	44,00	170,00	2,46
PMHP080	8,00	130,00	98,00	34,00	160,00	50,00	51,00	175,00	3,11
PMHP100	10,00	165,00	139,00	48,00	195,00	56,00	53,00	225,00	4,87