


# PUNKTY MOCUJĄCE

## OCZKO OBROTOWO-UCHYLNE ZE ŚRUBĄ

|                    |   |
|--------------------|---|
| materiał:          | stal stopowa (alloy) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona                                |
| obróbka końcowa:   | malowany na czerwono  |
| współcz.bezpiecz.: | 4:1   |
| oznakowanie:       | *kod producenta *kod identyfikacji *(WLLxx.xxT)<br>*numer klasy *CE                         |
| zastosowanie:      | do części maszyn i podnoszenia jako punkt zaczepowy; ucho obraca się 360°, przechyła o 180° |

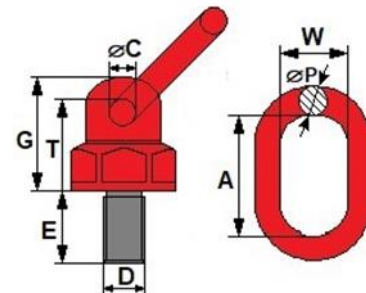

| symbol  | DOR    |         | DxE   | C Ø   | G      | T     | A      | W     | P     | waga |
|---------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------|
|         | 0° [T] | 90° [T] |       |       |        |       |        |       |       |      |
| PMOCS08 | 0,60   | 0,30    | 8x13  | 16,50 | 53,00  | 45,00 | 54,00  | 28,00 | 13,00 | 0,43 |
| PMOCS10 | 0,90   | 0,45    | 10x18 | 16,50 | 53,00  | 45,00 | 54,00  | 28,00 | 13,00 | 0,44 |
| PMOCS12 | 1,00   | 0,50    | 12x18 | 16,50 | 53,00  | 45,00 | 55,00  | 28,00 | 13,00 | 0,45 |
| PMOCS16 | 2,00   | 1,12    | 16x30 | 16,50 | 53,00  | 45,00 | 55,00  | 28,00 | 13,00 | 0,47 |
| PMOCS20 | 4,00   | 2,00    | 20x30 | 23,00 | 82,00  | 69,00 | 83,00  | 40,00 | 18,00 | 1,53 |
| PMOCS24 | 6,30   | 3,15    | 24x30 | 23,00 | 82,00  | 69,00 | 83,00  | 40,00 | 18,00 | 1,55 |
| PMOCS30 | 10,60  | 5,30    | 30x35 | 31,00 | 111,00 | 90,00 | 114,00 | 52,00 | 26,00 | 3,93 |